

FICHE TECHNIQUE

PRESTIO Poteau latéral

Réf. 2374 – EAN 3443440023746 – NOIR – RAL 9005



Fabrication Française
Qualité professionnelle

Solution prête à poser, livrée en kit

Matériaux : aluminium texturé

Normes : NF P 01-012 + NF P 01-013

Pose latérale : horizontale, rampant

Utilisation intérieur/extérieur


GARDE-CORPS FACILE, FIABLE ET FAISABLE PAR TOUS

Garantie 5 ans

Composition pack

1 poteau à plat
1 platine au sol
1 support de main courante
5 supports de tubes
Visserie



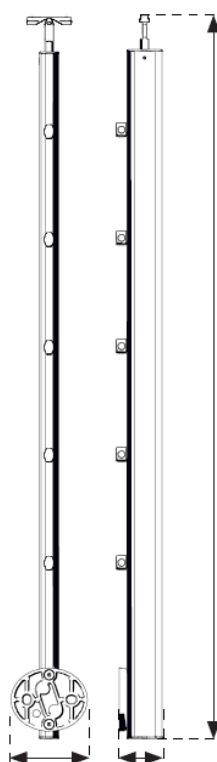






RAL 9005



1137,15 mm

120 mm

67 mm

Poteau x1		1077x55x30
Finition poteau x1		55x30x9
Support de tube x5		25x22x15
Rondelle caoutchouc x5		18x11x1,5
Platine pied x1		100x120
Finition poteau basse x1		50x30x9
Support main-courante x1		70x15,2x11
Tige main-courante x1		93,5x15,2x13,6
Ame x2		Ø 14x118

+ Visserie

LOGISTIQUE



Gencod
3443440023746 – réf 2374

Livré
En pack

Poids unité de vente
2,28 kg

Colis
4,5 cm x 110 cm x 11 cm

INFOS COMPLÉMENTAIRES


Conditionnement :

Unité de vente : 1 pce

Accessoires de fixation au sol non fournis mais disponibles à l'achat 

Tirefonds pour sol bois: 2378 – Noir
Chevilles pour sol béton: 2379 – Noir

L'entraxe poteaux ne doit pas dépasser 1000mm



OPTION : MISE AUX NORMES

NF P 01-012 + NF P 01-013
Panneau transparent de protection.
Sécurité pour une hauteur de chute supérieure ou égale à 1 mètre
vendu séparément - Garantie 2 ans

Nettoyage de la main courante 3 à 4 fois par an

Premier nettoyage à faire en fin d'installation à l'aide d'un chiffon doux et à l'eau claire. Un nettoyage annuel minimum est nécessaire. Le support de nettoyage ne doit pas être agressif, ne doit pas contenir d'acier ou particules de fer. Les supports tels que éponges en paille de fer sont exclus.